


GF iFIT Innengewindeadapter LF 25/32-3/4"

1151317

- Werkstoff: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Innengewinde

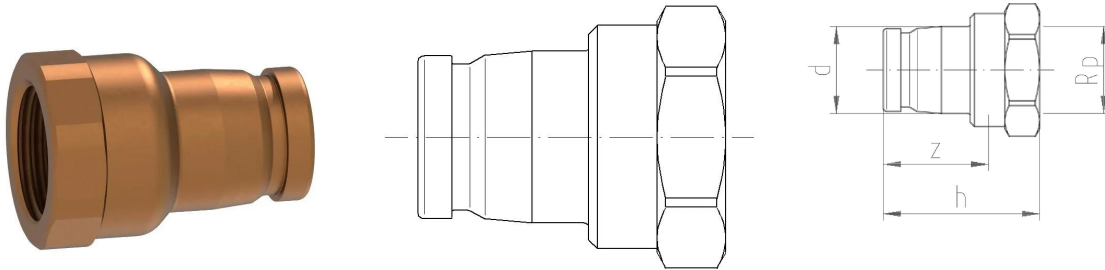

Ausschreibungstexte GF iFIT Innengewindeadapter LF

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Innengewindeadapter LF 25/32-3/4"

1151317

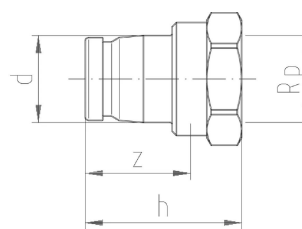

Product code

Item no EAN	7611205912604
Item no GF	762102279
Item no GTIN	07611205912604
Item no LVI	1749419

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	48
Gewicht der Artikeleinheit	0,138
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205912611
Verpackung GTIN PL2	07611205912628
Verpackung GTIN PL4	06414900118408
Verpackungshöhe PL1	49
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungshöhe PL4	550
Verpackungslänge PL1	117
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000441441

Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsband PL4	0,528
Verpackungsgewicht PL1	0,28
Verpackungsgewicht PL2	2,82
Verpackungsgewicht PL4	233
Verpackungsbreite PL1	77
Verpackungsbreite PL2	130
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h	48
Z	31

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com