


GF iFIT Innengewindeadapter LF 25/32-1"

1151318

- Werkstoff: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Innengewinde

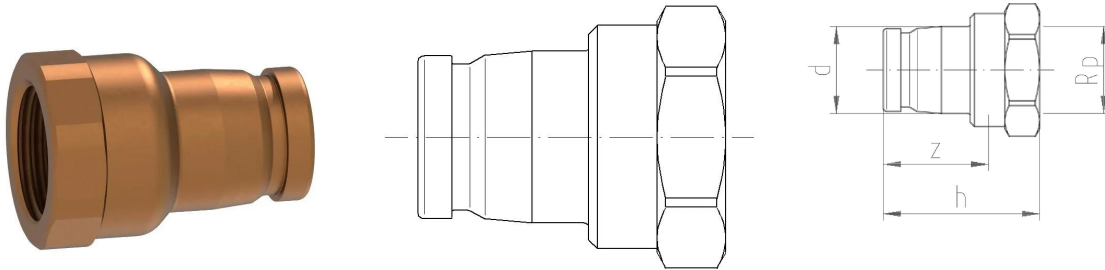

Ausschreibungstexte GF iFIT Innengewindeadapter LF

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Innengewindeadapter LF 25/32-1"

1151318

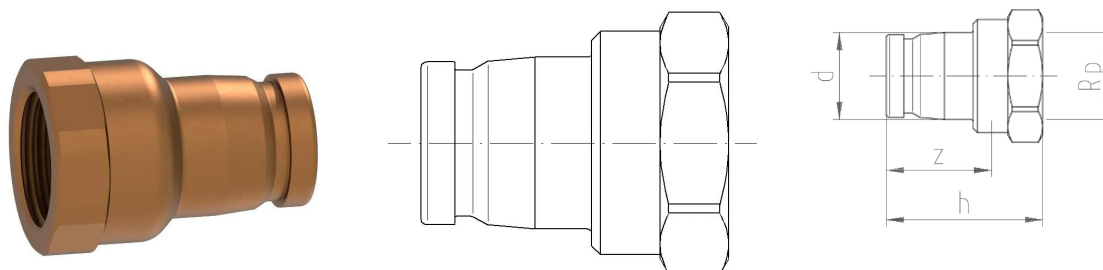

Product code

Item no EAN	7611205912635
Item no GF	762102280
Item no GTIN	07611205912635
Item no LVI	1749418

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	39
Länge der Artikeleinheit	52
Gewicht der Artikeleinheit	0,196
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205912642
Verpackung GTIN PL2	07611205912659
Verpackung GTIN PL4	06414900118392
Verpackungshöhe PL1	54
Verpackungshöhe PL2	130
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	136
Verpackungslänge PL2	243
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000580176

Verpackungsband PL2	0,00546507
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,402
Verpackungsgewicht PL2	4,135
Verpackungsgewicht PL4	355,79
Verpackungsbreite PL1	79
Verpackungsbreite PL2	173
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h	53
Z	34

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com