

## GF Instaflex Rohr PB bars d63

**1151756**


Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons

Werkstoff: PB

SDR: 11

Betriebsdruck: 16 bar

Einlagiges Rohr

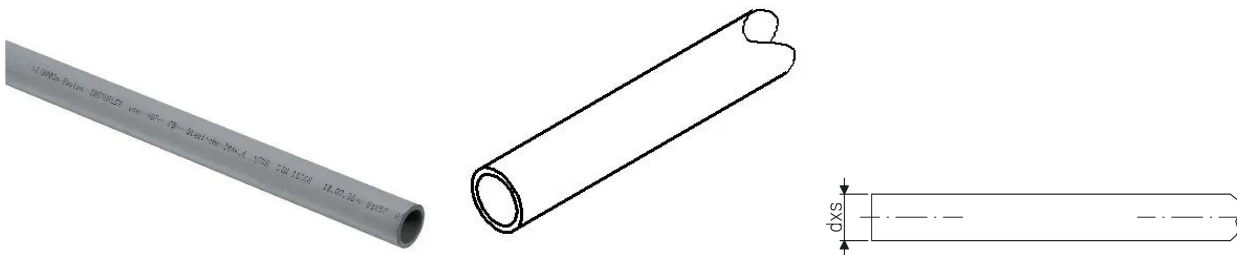

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB bars

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex Rohr PB bars d63

1151756



### Product code

Item no EAN	7611205887414
Item no GF	760856612
Item no GTIN	07611205887414
Item no LVI	2075262
Item no RSK	1874529

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	1,02
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900196147
Verpackung GTIN PL4	06414900208963
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	568.4
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsband PL2	0,07018
Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL2	9,416
Verpackungsgewicht PL4	1097,44
Verpackungsbreite PL2	110

Verpackungsbreite PL4

720

## Measurements

Wandstärke\_s

5,8

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)