


## GF Instaflex Rohr PB D75 5,80M

**1151757**

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr

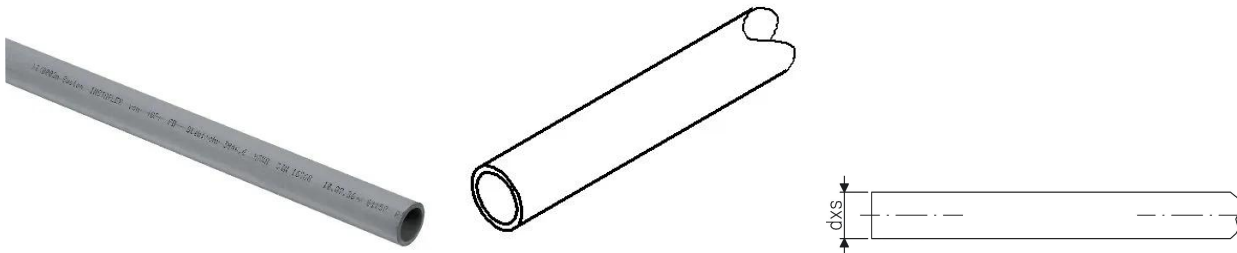

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Rohr PB D75 5,80M

1151757



### Product code

Item no EAN	7611205887421
Item no GF	760856613
Item no GTIN	07611205887421
Item no LVI	2075263
Item no RSK	1874530

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	1,44
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900196123
Verpackung GTIN PL4	06414900208970
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	452.4
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsband PL2	0,07018
Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL2	11,852
Verpackungsgewicht PL4	1008,528
Verpackungsbreite PL2	110

Verpackungsbreite PL4

720

## Measurements

Wandstärke\_s

6,8

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)