

GF Instaflex Rohr PB bars d75

1151757


Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons

Werkstoff: PB

SDR: 11

Betriebsdruck: 16 bar

Einlagiges Rohr

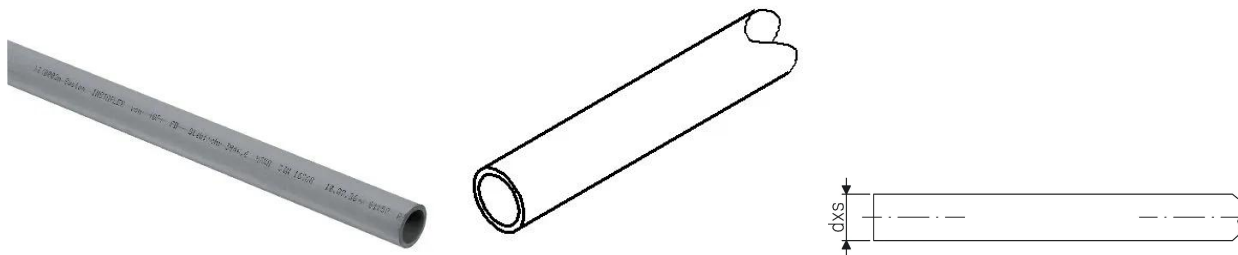

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB bars

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Rohr PB bars d75

1151757



Product code

Item no EAN	7611205887421
Item no GF	760856613
Item no GTIN	07611205887421
Item no LVI	2075263
Item no RSK	1874530

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	1,44
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900196123
Verpackung GTIN PL4	06414900208970
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	452.4
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsband PL2	0,07018
Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL2	11,852
Verpackungsgewicht PL4	1008,528
Verpackungsbreite PL2	110

Verpackungsbreite PL4

720

Measurements

Wandstärke_s

6,8

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com