


GF Instaflex Winkelstück 90° Socket Fusion d20

1152056

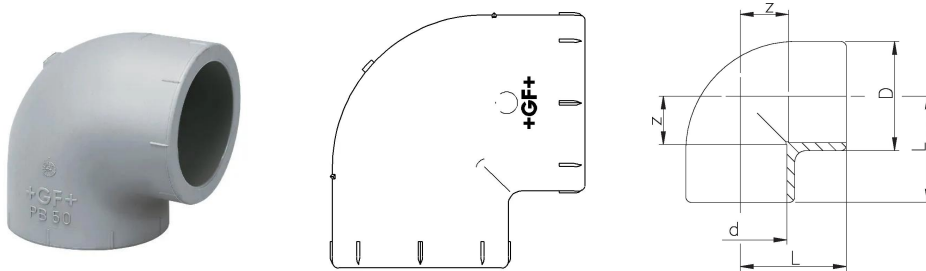

Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 90° Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 90° Socket Fusion d20

1152056



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205818616 |
| Item no GF | 761066601 |
| Item no GTIN | 07611205818616 |
| Item no RSK | 1874788 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 41 |
| Länge der Artikeleinheit | 40 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,015 |
| Breite der Artikeleinheit | 27 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 28 |
| Z | 13 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900133500 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900133517 |
| Verpackungshöhe PL1 | 55 |
| Verpackungshöhe PL4 | 950 |
| Verpackungslänge PL1 | 156 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL4 | 9600 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00096954 |
| Verpackungsband PL4 | 0,912 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,16 |

| | |
|------------------------|-------|
| Verpackungsgewicht PL4 | 175,2 |
| Verpackungsbreite PL1 | 113 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com