


GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 32-20 32

1152207

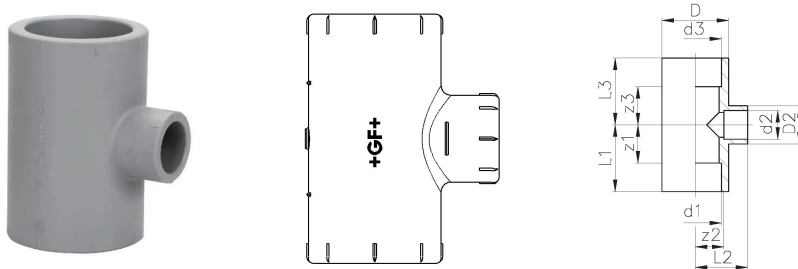

Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 32-20 32

1152207



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I2)	38
Länge (I3)	38
Z-Messung d2	20
z1	18
Z2	23
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205823450
Item no GF	761066922
Item no GTIN	07611205823450
Item no RSK	1874839

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,284
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132404
Verpackung GTIN PL4	06414900132411
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	240
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	2880

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002592
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	1,43
Verpackungsgewicht PL4	848,68
Verpackungsbreite PL1	180
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com