


GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 63-25 63

1152211

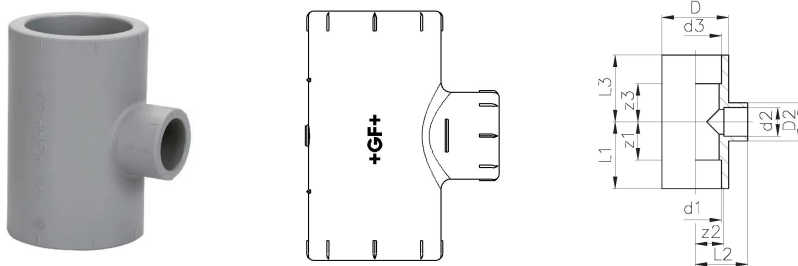

Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 63-25 63

1152211



Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (I2)	62
Länge (I3)	62
Z-Messung d2	25
Z Measurement d3	63
Z Measurement d3	63
Z Measurement D2	35
Z Measurement L1	62
z1	34
Z2	44
Z3	34

Product code

Item no EAN	7611205819736
Item no GF	761066926
Item no GTIN	07611205819736
Item no RSK	1874846

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,252
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132886
Verpackung GTIN PL4	06414900132893
Verpackungshöhe PL1	300
Verpackungshöhe PL4	850

Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0078
Verpackungsband PL4	0,918
Verpackungsgewicht PL1	1,3
Verpackungsgewicht PL4	138
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	900

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com