


GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 40-32 40

1152268

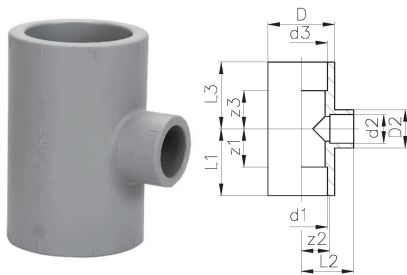

Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 40-32 40

1152268



Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (I2)	44
Länge (I3)	44
Z-Messung d2	32
z1	22
Z2	24
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205900908
Item no GF	761068049
Item no GTIN	07611205900908

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	88
Gewicht der Artikeleinheit	0,076
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455206
Verpackung GTIN PL2	06414900455213
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	420
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungslänge PL2	790
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	250
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0028
Verpackungsband PL2	0,195762
Verpackungsgewicht PL1	0,43
Verpackungsgewicht PL2	21,7
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL2	590

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com