


GF Instaflex Anschlussdose LF 1/2"-32

1152272

- Die Anschlussdose eignet sich für integrierte Sprinkleranwendungen
- Material: Messing bleifrei

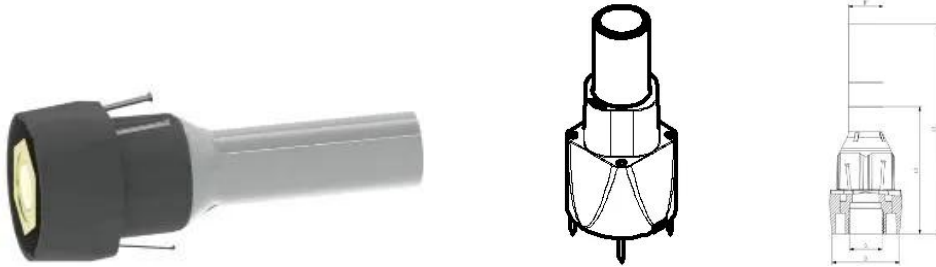

Ausschreibungstexte GF Instaflex Anschlussdose LF

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Anschlussdose LF 1/2"-32

1152272

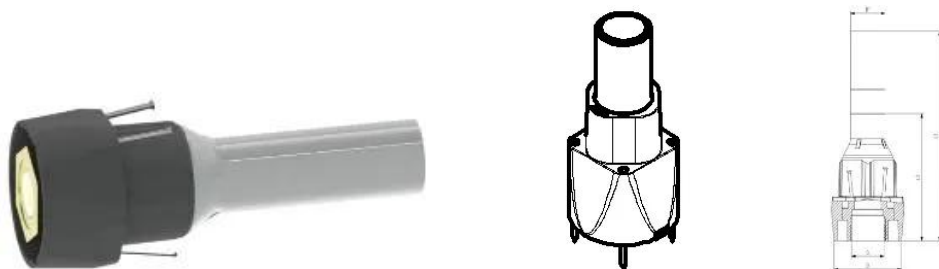

Product code

Item no EAN	7611205900892
Item no GF	761068053
Item no GTIN	07611205900892

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	134
Länge der Artikeleinheit	61
Gewicht der Artikeleinheit	0,46
Breite der Artikeleinheit	61
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	110
------------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455268
Verpackung GTIN PL2	06414900455275
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL2	216
Verpackungslänge PL1	325
Verpackungslänge PL2	402
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,008155875
Verpackungsband PL2	0,022749984
Verpackungsgewicht PL1	4,61
Verpackungsgewicht PL2	13,93
Verpackungsbreite PL1	239

Verpackungsbreite PL2

262

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com