


GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d20

1152324

- PN 16 bei 20 °C

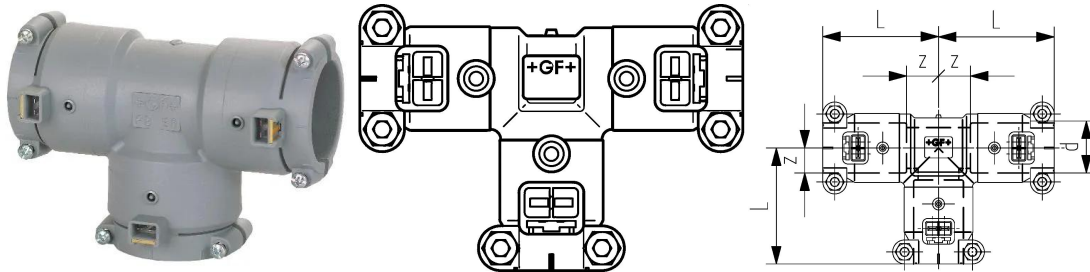

Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d20

1152324



Product code

Item no EAN	7611205820527
Item no GF	761069238
Item no GTIN	07611205820527
Item no LVI	2075382
Item no RSK	1874671

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	108
Gewicht der Artikeleinheit	0,067
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	54
Z	14

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189354
Verpackung GTIN PL2	06414900189361
Verpackung GTIN PL4	06414900189378
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	108
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1350

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000327672
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,075
Verpackungsgewicht PL2	3,75
Verpackungsgewicht PL4	113,25
Verpackungsbreite PL1	74
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com