


GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d25

1152325

- PN 16 bei 20 °C

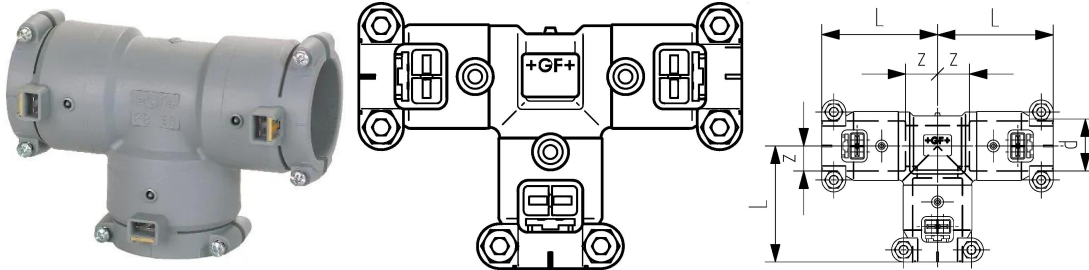

Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d25

1152325



Product code

Item no EAN	7611205823740
Item no GF	761069239
Item no GTIN	07611205823740
Item no LVI	2075383
Item no RSK	1874672

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,089
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	58
Z	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130622
Verpackung GTIN PL2	06414900130639
Verpackung GTIN PL4	06414900130646
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	290
Verpackungshöhe PL4	970
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL2	390
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	900

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0006
Verpackungsband PL2	0,03393
Verpackungsband PL4	0,9312
Verpackungsgewicht PL1	0,094
Verpackungsgewicht PL2	2,4
Verpackungsgewicht PL4	110
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com