


GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d63

1152329

- PN 16 bei 20 °C

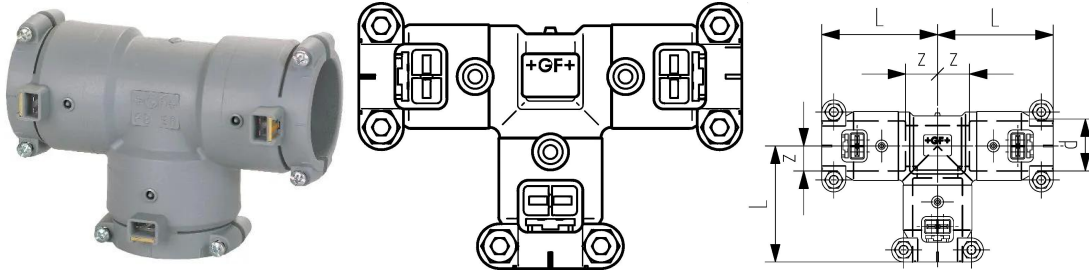

Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d63

1152329



Product code

Item no EAN	7611205820541
Item no GF	761069243
Item no GTIN	07611205820541
Item no LVI	2075291
Item no RSK	1874676

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	94
Länge der Artikeleinheit	171
Gewicht der Artikeleinheit	0,452
Breite der Artikeleinheit	133
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	86
Z	36

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189293
Verpackung GTIN PL2	06414900189309
Verpackung GTIN PL4	06414900189316
Verpackungshöhe PL1	94
Verpackungshöhe PL2	303
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	171
Verpackungslänge PL2	401
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	8
Verpackungsmenge PL4	216

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002137842
Verpackungsband PL2	0,039245469
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,46
Verpackungsgewicht PL2	3,8
Verpackungsgewicht PL4	123
Verpackungsbreite PL1	133
Verpackungsbreite PL2	323
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com