


GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d90

1152331

- PN 16 bei 20 °C

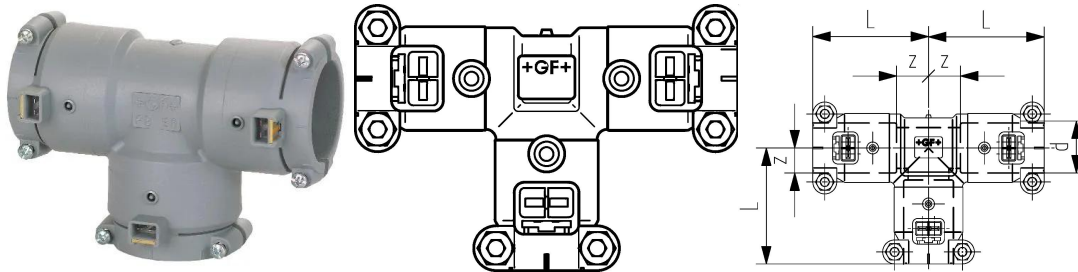

Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg Electro Fusion d90

1152331



Product code

Item no EAN	7611205820565
Item no GF	761069245
Item no GTIN	07611205820565
Item no LVI	2075292
Item no RSK	1874678

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	260
Gewicht der Artikeleinheit	0,89
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	127
Z	54

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189231
Verpackung GTIN PL2	06414900189248
Verpackung GTIN PL4	06414900189255
Verpackungshöhe PL1	148
Verpackungshöhe PL2	427
Verpackungshöhe PL4	970
Verpackungslänge PL1	287
Verpackungslänge PL2	399
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	108

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009174816
Verpackungsband PL2	0,046852575
Verpackungsband PL4	0,9312
Verpackungsgewicht PL1	1,171
Verpackungsgewicht PL2	7,387
Verpackungsgewicht PL4	152
Verpackungsbreite PL1	216
Verpackungsbreite PL2	275
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com