


GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d90-63

1152369

- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)

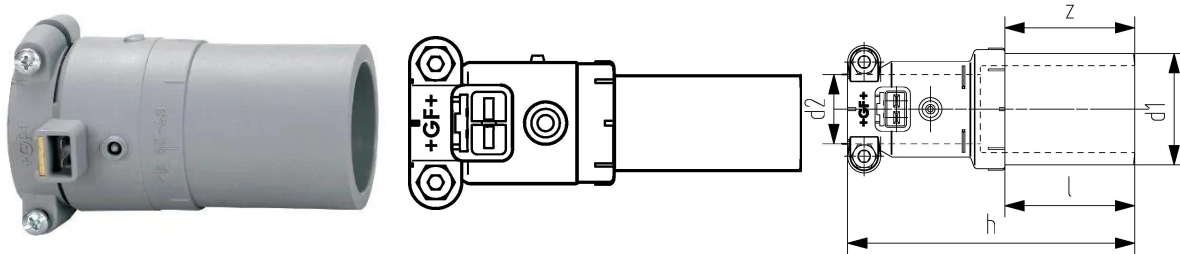

Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d90-63

1152369



Measurements

Inner_diameter_di	90
Z-Messung d2	63
Z-Messung h	128
Z	77

Product code

Item no EAN	7611205820626
Item no GF	761069287
Item no GTIN	07611205820626
Item no LVI	2022370
Item no RSK	1874571

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	92
Länge der Artikeleinheit	127
Gewicht der Artikeleinheit	0,289
Breite der Artikeleinheit	92
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189057
Verpackung GTIN PL2	06414900189064
Verpackung GTIN PL4	06414900189071
Verpackungshöhe PL1	92
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00110032
Verpackungsband PL2	0,02184
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,34
Verpackungsgewicht PL2	3,8
Verpackungsgewicht PL4	148
Verpackungsbreite PL1	92
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com