


GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 25x3/4"

1152575

- Muffenschweiß-Übergang auf Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

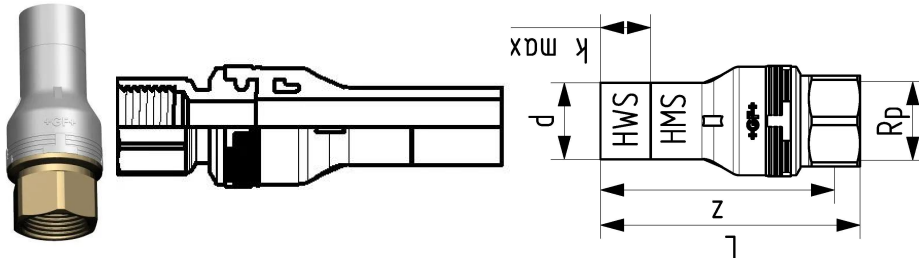

Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 25x3/4"

1152575



Product code

Item no EAN	7611205903411
Item no GF	761069678
Item no GTIN	07611205903411

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	114
Länge der Artikeleinheit	36.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,151
Breite der Artikeleinheit	36.8
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	104
Z	89

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113397
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0015
Verpackungsgewicht PL1	0,157
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com