


GF Instaflex Adapter/Flachdichtung 20x1"

1152583

- Muffenschweiß-Übergang auf Adapter mit loser Mutter
- Gewinde mit UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser
- Inkl. EPDM-Flachdichtung

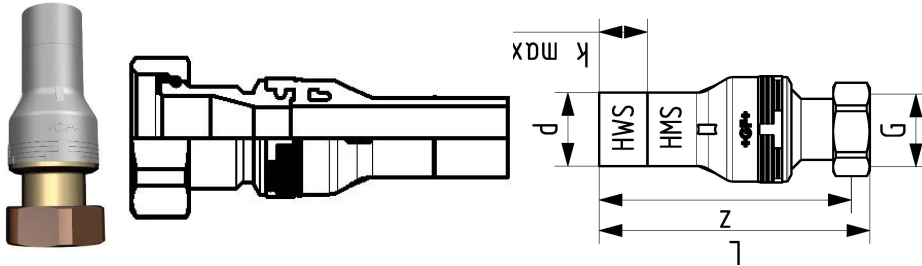

Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter/Flachdichtung

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter/Flachdichtung 20x1"

1152583

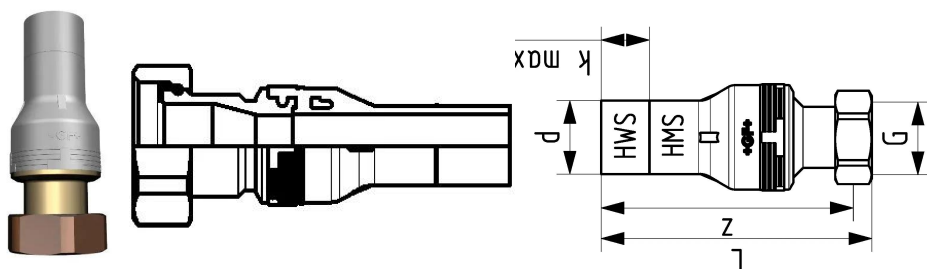

Product code

Item no EAN	7611205903541
Item no GF	761069686
Item no GTIN	07611205903541

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40.7
Länge der Artikeleinheit	117.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,171
Breite der Artikeleinheit	40.7
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	107
Z-Messung d	20
Z	98

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113472
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000686
Verpackungsgewicht PL1	0,191
Verpackungsbreite PL1	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com