GF Instaflex Adapter IG 25x3/4"

1152602

- Elektroschweiß-Übergang mit Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

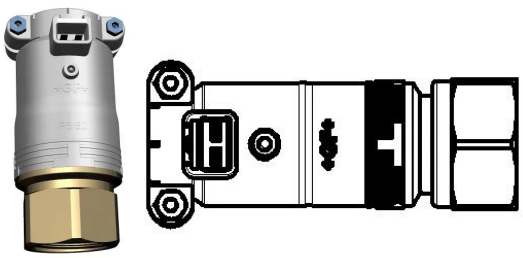

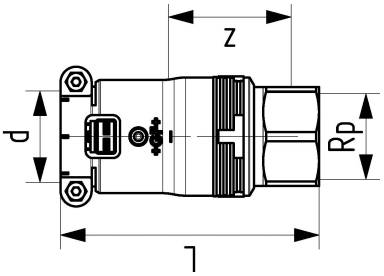

Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde IG

Spezifikation

· Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
· Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
· INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter IG 25x3/4"

1152602

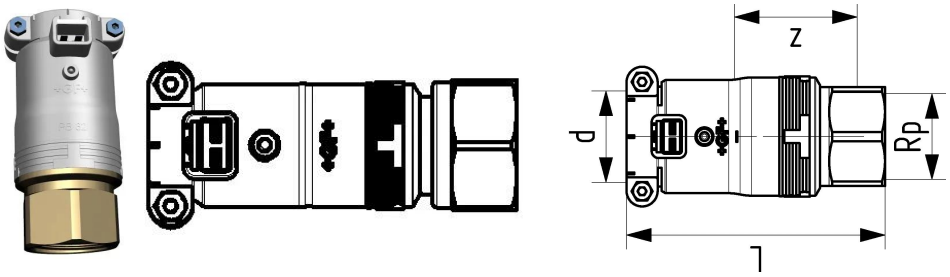

Measurements

Innengewinde Rp	3/4
LÄNGE_L	95
Z-Messung d	25
Z Measurement L	95
Z	37

Product code

Item no EAN	7611205903107
Item no GF	761069705
Item no GTIN	07611205903107

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	47
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,172
Breite der Artikeleinheit	46
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113656
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000441
Verpackungsgewicht PL1	0,182
Verpackungsbreite PL1	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com