


## GF Instaflex Adapter FT d40

1152605

- Elektroschweiß-Übergang mit Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

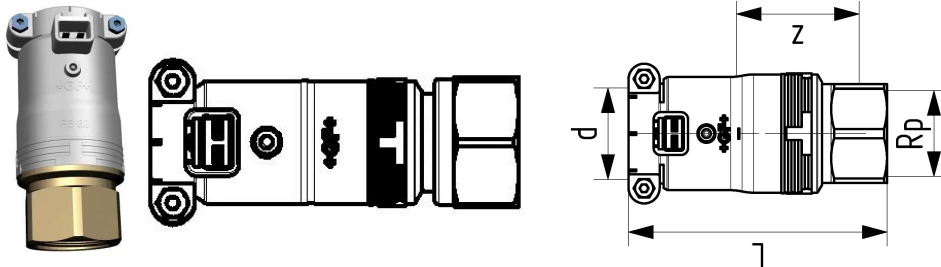

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter FT

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Adapter FT d40

1152605



### Product code

Item no EAN	7611205903527
Item no GF	761069708
Item no GTIN	07611205903527

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	66
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,424
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	119
Z	51

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113687
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	122
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0007808
Verpackungsgewicht PL1	0,442
Verpackungsbreite PL1	80

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)