


GF Instaflex Übergang d32

1152671

- Werkstoff: V4A / 316L

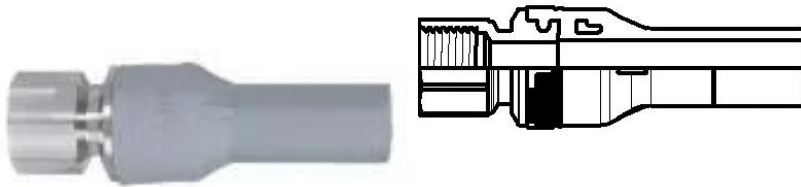

Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang d32

1152671

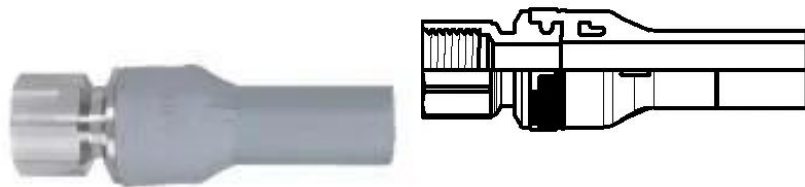

Product code

Item no EAN	7611205910617
Item no GF	761069776
Item no GTIN	07611205910617

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46.2
Länge der Artikeleinheit	109
Gewicht der Artikeleinheit	0,21
Breite der Artikeleinheit	46.2
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	43
Länge (I2)	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114103
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungslänge PL1	109
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000240781
Verpackungsgewicht PL1	0,212
Verpackungsbreite PL1	47

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com