


GF Instaflex Übergang press fit d40

1152672

- Werkstoff: V4A / 316L

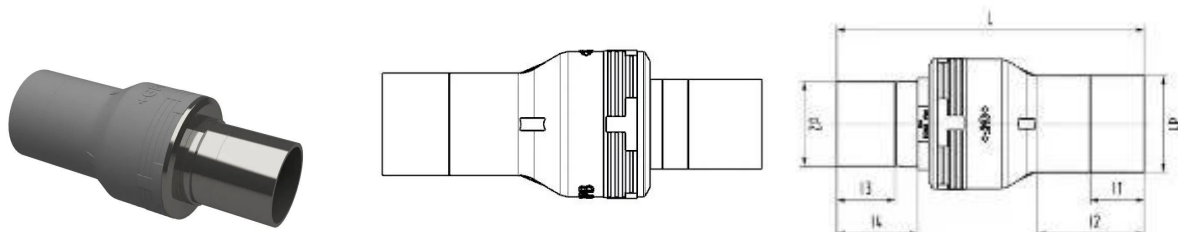

Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang press fit

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang press fit d40

1152672

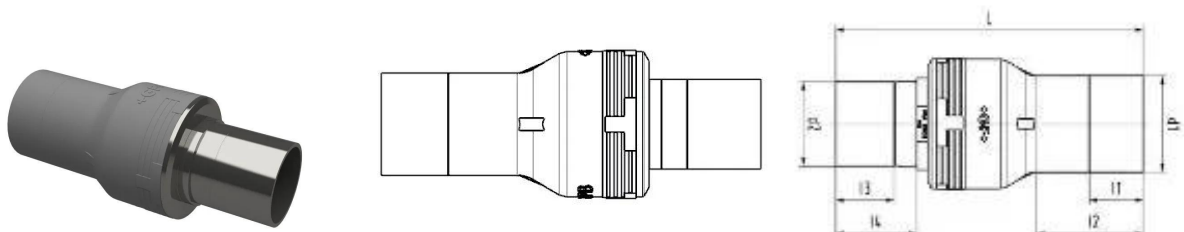

Measurements

Inner_diameter_di	40
LÄNGE_L	137
Länge (l1)	24
Länge (l2)	47,5
Länge (l3)	26
Z-Messung d1	40
Z-Messung d2	35

Product code

Item no EAN	7611205910693
Item no GF	761069784
Item no GTIN	07611205910693

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	137
Gewicht der Artikeleinheit	0,275
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114110
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	137
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000414425
Verpackungsgewicht PL1	0,277
Verpackungsbreite PL1	55

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com