


GF Instaflex Übergang press fit d50

1152673

- Werkstoff: V4A / 316L

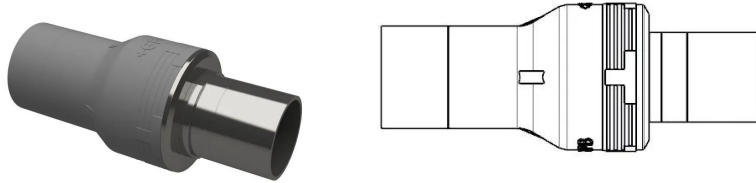

Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang press fit

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang press fit d50

1152673

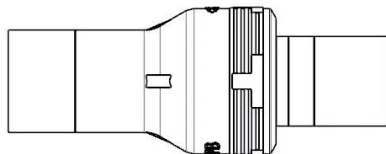

Measurements

Inner_diameter_di	50
LÄNGE_L	149,1
Länge (I1)	22
Länge (I2)	49,5
Länge (I3)	30
Z-Messung d2	42

Product code

Item no EAN	7611205910709
Item no GF	761069785
Item no GTIN	07611205910709

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114127
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00063375
Verpackungsgewicht PL1	0,392
Verpackungsbreite PL1	65

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com