


GF Instaflex Übergang press fit d63

1152674

- Werkstoff: V4A / 316L

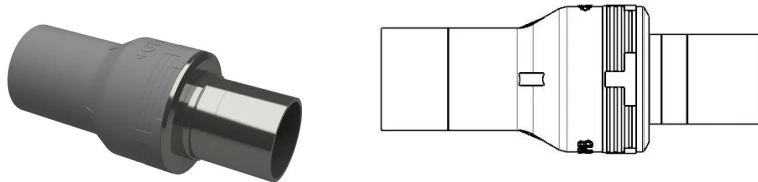

Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang press fit

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang press fit d63

1152674

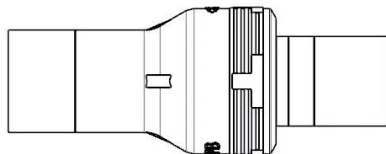

Measurements

Inner_diameter_di	63
LÄNGE_L	166,9
Länge (I1)	20,5
Länge (I2)	51
Länge (I3)	35
Z-Messung d2	54

Product code

Item no EAN	7611205910716
Item no GF	761069786
Item no GTIN	07611205910716

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	81
Länge der Artikeleinheit	167
Gewicht der Artikeleinheit	0,628
Breite der Artikeleinheit	81
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114134
Verpackungshöhe PL1	81
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001095687
Verpackungsgewicht PL1	0,63
Verpackungsbreite PL1	81

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com