Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel mit Rechts- und Linksgewinde, verzinkt 2

1154099

- RT ... rechtsgängiges Gewinde, LT ... linksgängiges Gewinde

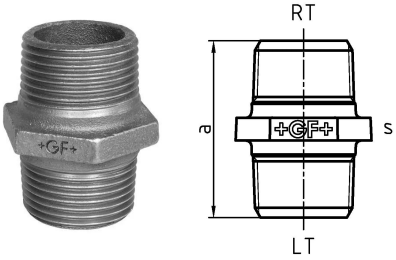

Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel mit Rechts- und Linksgewinde, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel mit Rechts- und Linksgewinde, verzinkt 2

1154099





Product code

Item no EAN	7611205429348
Item no GF	770281209
Item no GTIN	07611205429348
Item no RSK	1316342
Item no VVS	004281412

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	82
Gewicht der Artikeleinheit	0,535
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205229344
Verpackung GTIN PL4	06414900123822
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungsmenge PL4	810
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984

Verpackungsgewicht PL1	8,239
Verpackungsgewicht PL4	453,35
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	68
Z-Messung d	2
Z-MESSUNG S	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+