Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 340 - Verschraubung, kegelig dichtend, schwarz 1/2

1154383

- Drehmoment und Hinweise für die Installation finden Sie unter „Technische Produkthinweise“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.

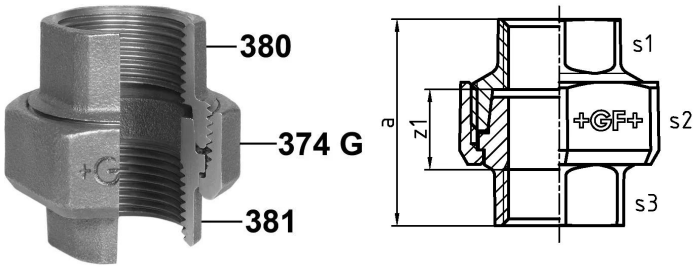

Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 340 - Verschraubung, kegelig dichtend, schwarz

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 340 - Verschraubung, kegelig dichtend, schwarz 1/2

1154383

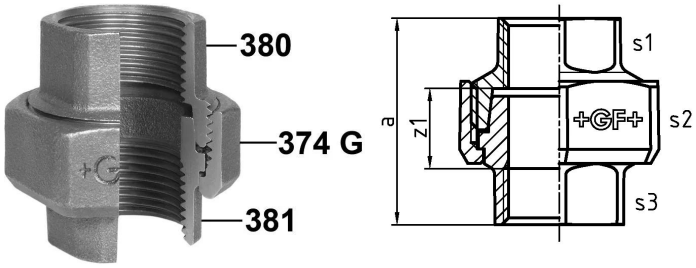

Product code

Item no EAN	7611205338107
Item no GF	770340104
Item no GTIN	07611205338107
Item no LVI	0755190
Item no NOBB	60639225
Item no NRF	1366957
Item no RSK	1260637
Item no VVS	004340104

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	48
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205538101
Verpackung GTIN PL2	07611205138103
Verpackung GTIN PL4	06414900119825
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10

Verpackungsmenge PL2	70
Verpackungsmenge PL4	3780
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00488925
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	2,01
Verpackungsgewicht PL2	14,17
Verpackungsgewicht PL4	790,18
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s1	26
Wandstärke_s2	41
Wandstärke s3	25
Z Measurement a	48
Z-Messung d	1/2
z1	22

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+