


GF JRG Wandeinlassstopfen 1/2"

1156159

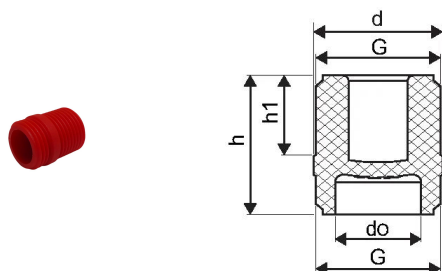

Ausschreibungstexte GF JRG Wandeinlassstopfen

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Wandeinlassstopfen 1/2"

1156159



Product code

Item no EAN	7613263062581
Item no GF	351420201
Item no GTIN	07613263062581
Item no RSK	1870509

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	22
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	22
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900534369
Verpackungshöhe PL1	28
Verpackungslänge PL1	22
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,000013552
Verpackungsgewicht PL1	0,03
Verpackungsbreite PL1	22

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com