
Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop UP Absperreinheit m. WZ DN20

1156178

- Beschreibung: bestehend aus Unterputz-Geradsitzventil, Waschtisch-Abgang, Abpress-Stopfen, Schalldämmplatte, Wässerzähleranschluss KOAX
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde

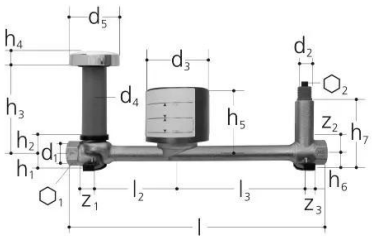

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Absperreinheit m. WZ

Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Absperreinheit m. WZ DN20

1156178

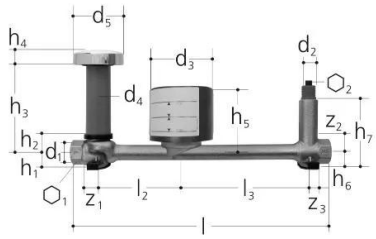

Product code

Item no EAN	7613263095275
Item no GF	355566476
Item no GTIN	07613263095275

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	170
Länge der Artikeleinheit	370
Gewicht der Artikeleinheit	2,04
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	368
Länge (l2)	130
Länge (l3)	170
Z-Messung d1	Rp 3/4"
Z-Messung d2	Rp 1/2"
Z Measurement d3	103
Z Measurement d4	34
Z Measurement d5	71
Z-Messung h1	22
Z-Messung h2	28
Z-Messung h3	43 - 110
Z Measurement h4	22
Z Measurement h5	100
Z Measurement h6	22
Z Measurement h7	97

z1	23
Z2	20
Z3	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900174732
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	370
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007104
Verpackungsgewicht PL1	2,045
Verpackungsbreite PL1	160

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+