


GF Primofit Kupplung STL NBR 114 x 1 G

1156408

- * Flanschkonstruktion

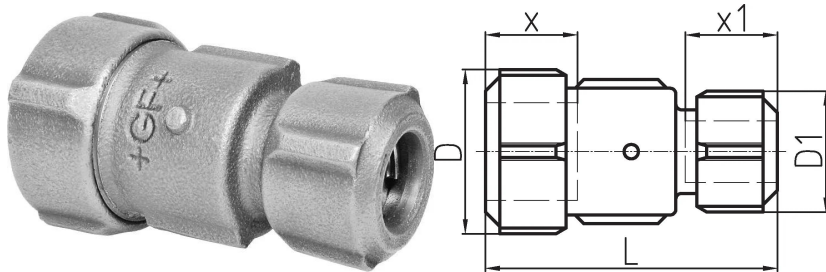

Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung STL NBR 114 x 1 G

1156408



Product code

Item no EAN	7611205012861
Item no GF	775102066
Item no GTIN	07611205012861
Item no LVI	0180353
Item no NOBB	60468730
Item no NRF	1050453
Item no RSK	1540809
Item no VVS	005711451

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	97
Gewicht der Artikeleinheit	0,6
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	97
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205762865
Verpackung GTIN PL2	07611205062866
Verpackung GTIN PL4	06414900076654
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	97
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000448528
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,612524
Verpackungsgewicht PL2	6,33924
Verpackungsgewicht PL4	367,31896
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com