


## GF Primofit Kupplung STL NBR 1 1/2 - 1 1/4 G

1156410

- \* Flanschkonstruktion

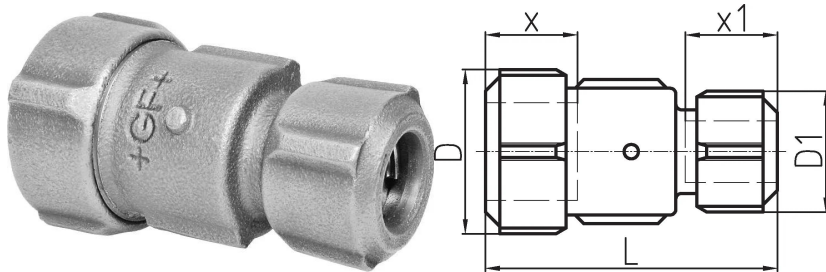

### Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Kupplung STL NBR 1 1/2 - 1 1/4 G

1156410



### Product code

Item no EAN	7611205012878
Item no GF	775102070
Item no GTIN	07611205012878
Item no LVI	0180354
Item no NOBB	60284831
Item no NRF	1050456
Item no RSK	1540810
Item no VVS	005711459

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	97
Gewicht der Artikeleinheit	0,78
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	97
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205762872
Verpackung GTIN PL2	07611205062873
Verpackung GTIN PL4	06414900076647
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	97
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000545625
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,792524
Verpackungsgewicht PL2	4,08262
Verpackungsgewicht PL4	318,94864
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)