


## GF Primofit Kupplung STL NBR 2 - 1 1/2 G

1156412

- \* Flanschkonstruktion

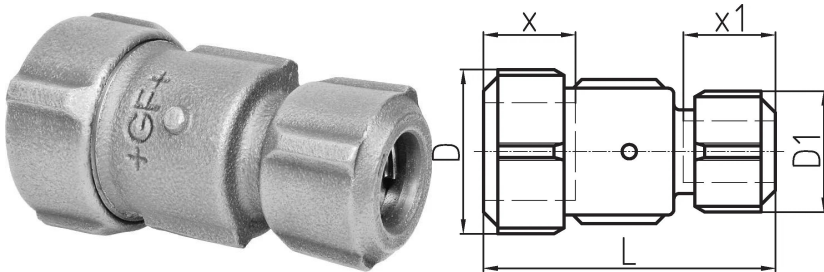

### Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Kupplung STL NBR 2 - 1 1/2 G

1156412



### Product code

Item no EAN	7611205012885
Item no GF	775102075
Item no GTIN	07611205012885
Item no LVI	0180355
Item no NOBB	60299517
Item no NRF	1050459
Item no RSK	1540811
Item no VVS	005711473

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	1,308
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	110
---------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205762889
Verpackung GTIN PL2	07611205062880
Verpackung GTIN PL4	06414900076630
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00101376
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,320524
Verpackungsgewicht PL2	6,81662
Verpackungsgewicht PL4	393,09748
Verpackungsbreite PL1	96
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)