


GF Primofit Kupplung PE SDR11 NBR 25 G

1156414

- inklusive Stützhülsen
- *** gemäß EN 1555-2

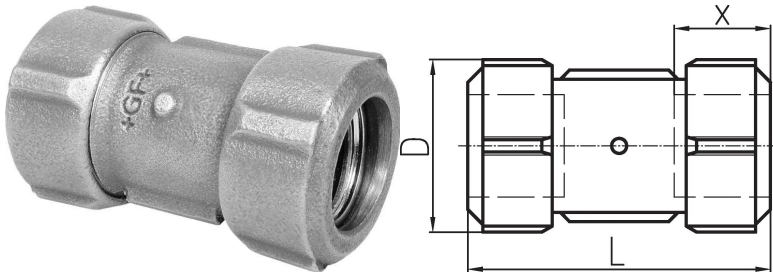

Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung PE SDR11 NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung PE SDR11 NBR 25 G

1156414



Product code

Item no EAN	7611205014247
Item no GF	775102202
Item no GTIN	07611205014247
Item no RSK	1541361
Item no VVS	005725425

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	86
Gewicht der Artikeleinheit	0,468
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205764241
Verpackung GTIN PL2	07611205064242
Verpackung GTIN PL4	06414900075367
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	86
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000223686
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,47615
Verpackungsgewicht PL2	4,9755
Verpackungsgewicht PL4	293,677
Verpackungsbreite PL1	51
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com