


GF Primofit Kupplung PE SDR11 NBR 32 G

1156415

- inklusive Stützhülsen
- *** gemäß EN 1555-2

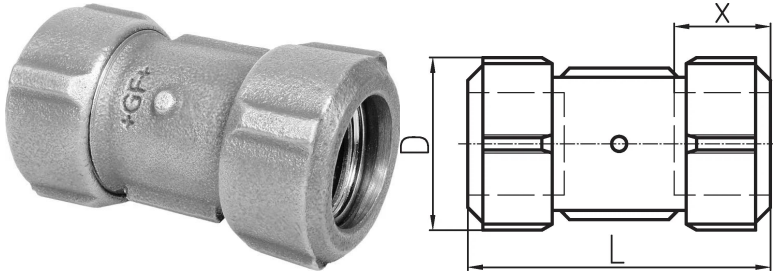

Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung PE SDR11 NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung PE SDR11 NBR 32 G

1156415



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205014254 |
| Item no GF | 775102203 |
| Item no GTIN | 07611205014254 |
| Item no NOBB | 60300351 |
| Item no NRF | 1050461 |
| Item no RSK | 1541362 |
| Item no VVS | 005725432 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 59 |
| Länge der Artikeleinheit | 93 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,611 |
| Breite der Artikeleinheit | 59 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205764258 |
| Verpackung GTIN PL2 | 07611205064259 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900075350 |
| Verpackungshöhe PL1 | 60 |
| Verpackungshöhe PL2 | 200 |
| Verpackungshöhe PL4 | 729 |
| Verpackungslänge PL1 | 95 |
| Verpackungslänge PL2 | 260 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungsmenge PL4 | 540 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000342 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00988 |
| Verpackungsband PL4 | 0,69984 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,621 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 6,31 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 365,74 |
| Verpackungsbreite PL1 | 60 |
| Verpackungsbreite PL2 | 190 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com