


## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 1 1/4 - 40 G

**1156427**

- inklusive Stützhülse
- \*\*\* gemäß EN 1555-2

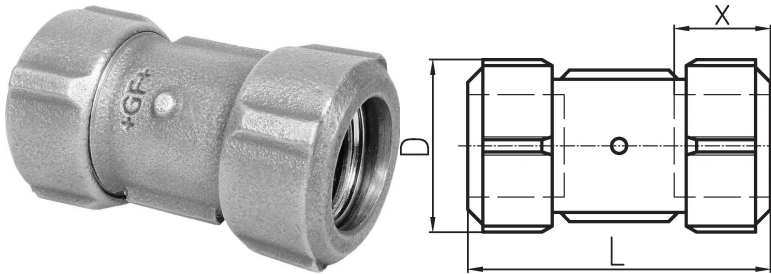

### Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 1 1/4 - 40 G

1156427



### Product code

Item no EAN	7611205012939
Item no GF	775102504
Item no GTIN	07611205012939
Item no LVI	0180310
Item no NOBB	60237934
Item no NRF	1050496
Item no RSK	1540819
Item no VVS	005718440

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	96
Gewicht der Artikeleinheit	0,76
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205762933
Verpackung GTIN PL2	07611205062934
Verpackung GTIN PL4	06414900076586
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	96
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000443904
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,772524
Verpackungsgewicht PL2	7,93924
Verpackungsgewicht PL4	453,71896
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)