


GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 2 - 50 G

1156438

- reduziert für PE/PE-Xa-Rohr auf Stahlrohr
- Inklusive Stützhülse

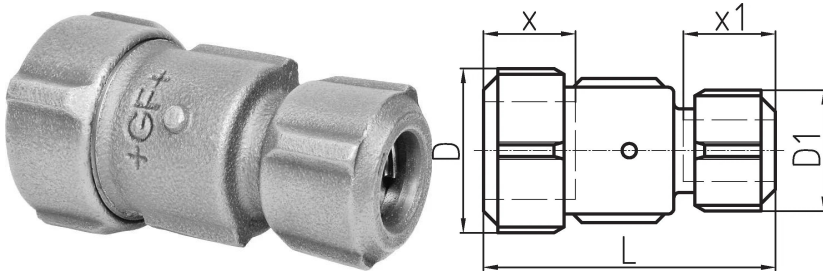

Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 2 - 50 G

1156438



Product code

Item no EAN	7611205014858
Item no GF	775102525
Item no GTIN	07611205014858
Item no NOBB	60540695
Item no NRF	1050513
Item no RSK	1540823
Item no VVS	005718451

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	112
Gewicht der Artikeleinheit	1,44
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	112
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205764852
Verpackung GTIN PL2	07611205064853
Verpackung GTIN PL4	06414900074971
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	112
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5

Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001032192
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,452524
Verpackungsgewicht PL2	7,47662
Verpackungsgewicht PL4	428,73748
Verpackungsbreite PL1	96
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com