


## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR7,4 NBR 1 - 32 G

1156450

- inklusive Stützhülse
- \*\*\* gemäß EN 1555-2

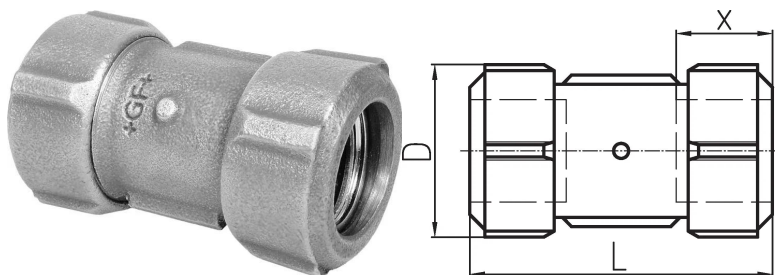

### Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL - PE SDR7,4 NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR7,4 NBR 1 - 32 G

1156450



### Product code

Item no EAN	7611205012991
Item no GF	775102703
Item no GTIN	07611205012991

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,632
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	95
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205762995
Verpackung GTIN PL2	07611205062996
Verpackung GTIN PL4	06414900076531
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	95
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	810
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000330695
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,64015
Verpackungsgewicht PL2	9,81625
Verpackungsgewicht PL4	555,0775
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)