


GF Primofit PRIMOFIT-Kupplung STL - PE EPDM 1/2 - 20

1156479

- inklusive Stützhülse
- *** gemäß EN 1555-2

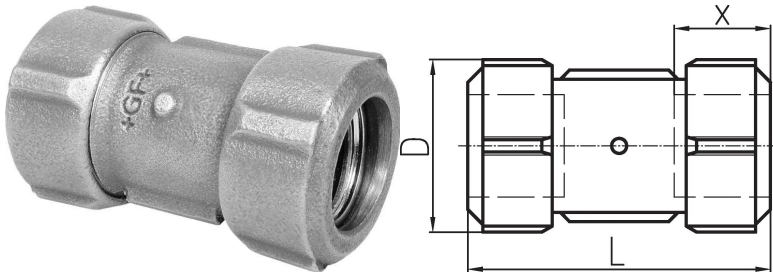

Ausschreibungstexte GF Primofit PRIMOFIT-Kupplung STL - PE EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit PRIMOFIT-Kupplung STL - PE EPDM 1/2 - 20

1156479



Product code

Item no EAN	7611205015671
Item no GF	775106501
Item no GTIN	07611205015671

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,363
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205765675
Verpackung GTIN PL2	07611205065676
Verpackung GTIN PL4	06414900074469
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000172125
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,37115
Verpackungsgewicht PL2	7,637
Verpackungsgewicht PL4	437,398
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com