


## GF Primofit PRIMOFIT-Kupplung STL - PE EPDM 3/4 - 25

**1156480**

- inklusive Stützhülse
- \*\*\* gemäß EN 1555-2

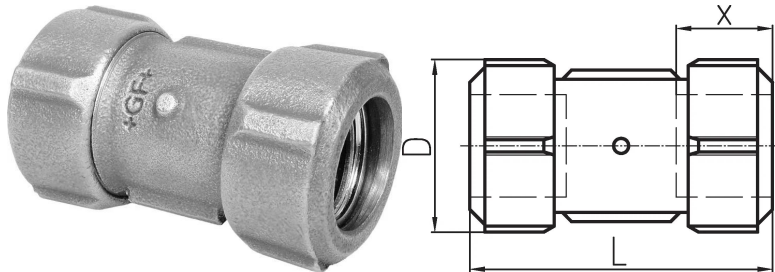

### Ausschreibungstexte GF Primofit PRIMOFIT-Kupplung STL - PE EPDM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit PRIMOFIT-Kupplung STL - PE EPDM 3/4 - 25

1156480



### Product code

Item no EAN	7611205015688
Item no GF	775106502
Item no GTIN	07611205015688

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	89
Gewicht der Artikeleinheit	0,45
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205765682
Verpackung GTIN PL2	07611205065683
Verpackung GTIN PL4	06414900074452
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	89
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000231489
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,45815
Verpackungsgewicht PL2	9,377
Verpackungsgewicht PL4	531,358
Verpackungsbreite PL1	51
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)