


## GF Primofit PRIMOFIT-Kupplung STL - PE EPDM 1 - 32

**1156481**

- inklusive Stützhülse
- \*\*\* gemäß EN 1555-2

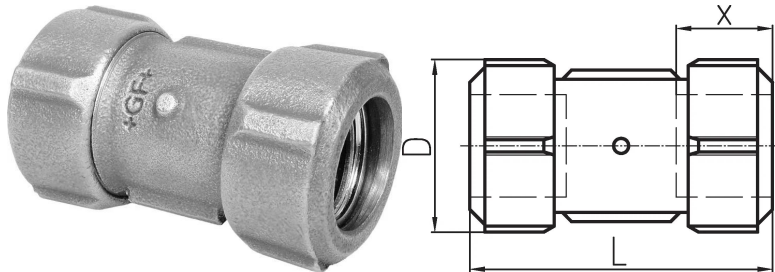

### Ausschreibungstexte GF Primofit PRIMOFIT-Kupplung STL - PE EPDM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit PRIMOFIT-Kupplung STL - PE EPDM 1 - 32

1156481



### Product code

Item no EAN	7611205015329
Item no GF	775106503
Item no GTIN	07611205015329

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,533
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205765323
Verpackung GTIN PL2	07611205065324
Verpackung GTIN PL4	06414900074773
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	95
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	810
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000330695
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,54115
Verpackungsgewicht PL2	8,33125
Verpackungsgewicht PL4	474,8875
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)