


## GF Primofit Lange Kupplung STL NBR 1 G

**1156511**

- für Stahlrohr

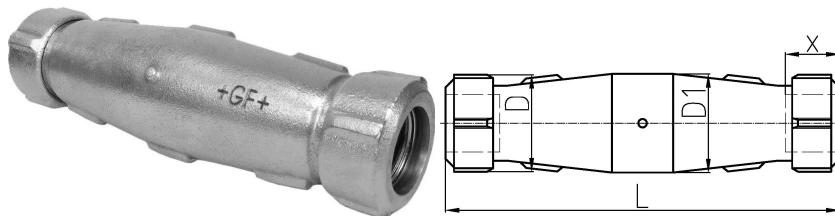

### Ausschreibungstexte GF Primofit Lange Kupplung STL NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Lange Kupplung STL NBR 1 G

1156511



### Product code

Item no EAN	7611205013042
Item no GF	775152053
Item no GTIN	07611205013042
Item no LVI	0180357
Item no NOBB	60496005
Item no NRF	1050536
Item no RSK	1540874
Item no VVS	005731408

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	226
Gewicht der Artikeleinheit	1,28
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	226
---------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763046
Verpackung GTIN PL2	07611205063047
Verpackung GTIN PL4	06414900076487
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	226
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00095485
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,292524
Verpackungsgewicht PL2	6,67662
Verpackungsgewicht PL4	385,53748
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)