


GF Primofit Lange Kupplung STL EPDM 1 1/2 G

1156517

- für Stahlrohr

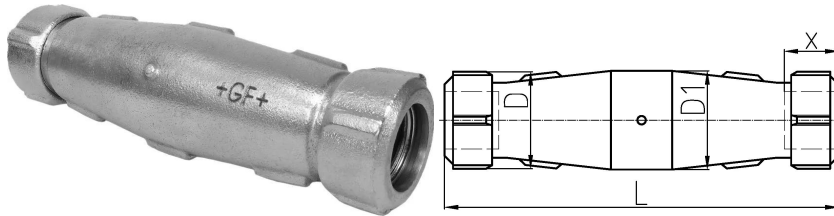

Ausschreibungstexte GF Primofit Lange Kupplung STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Lange Kupplung STL EPDM 1 1/2 G

1156517



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205016562 |
| Item no GF | 775156055 |
| Item no GTIN | 07611205016562 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 80 |
| Länge der Artikeleinheit | 230 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,42 |
| Breite der Artikeleinheit | 80 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205766566 |
| Verpackung GTIN PL2 | 07611205066567 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900073929 |
| Verpackungshöhe PL1 | 80 |
| Verpackungshöhe PL2 | 200 |
| Verpackungshöhe PL4 | 729 |
| Verpackungslänge PL1 | 230 |
| Verpackungslänge PL2 | 260 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 5 |
| Verpackungsmenge PL4 | 270 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001472 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00988 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Verpackungsband PL4 | 0,69984 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,432524 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 12,37662 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 693,33748 |
| Verpackungsbreite PL1 | 80 |
| Verpackungsbreite PL2 | 190 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com