


GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R NBR 1 - R1 MT G

1156542

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- * Flanschkonstruktion

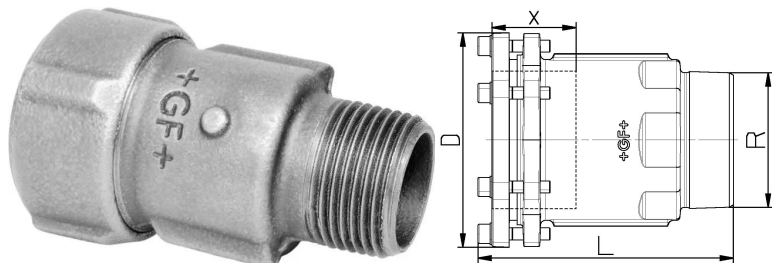

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R NBR 1 - R1 MT G

1156542



Product code

Item no EAN	7611205013189
Item no GF	775202053
Item no GTIN	07611205013189
Item no LVI	0180316
Item no NOBB	60236562
Item no NRF	1050733
Item no RSK	1540828
Item no VVS	005821408

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,404
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763183
Verpackung GTIN PL2	07611205063184
Verpackung GTIN PL4	06414900076340
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00031329
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,41215
Verpackungsgewicht PL2	4,3355
Verpackungsgewicht PL4	259,117
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com