


GF Primofit Adapter mit Außengewinde PE SDR11 - R NBR 32 - R1 MT G

1156551

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse

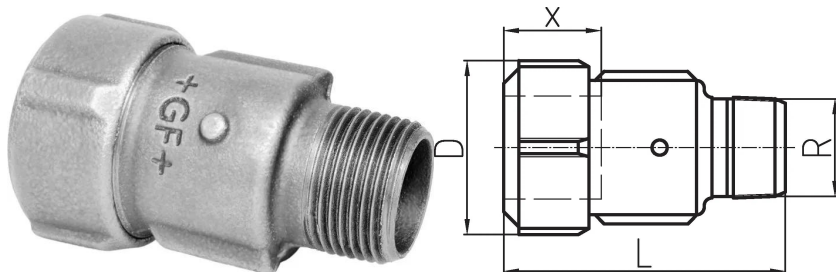

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde verzinkt PE SDR11 - R NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde PE SDR11 - R NBR 32 - R1 MT G

1156551



Product code

Item no EAN	7611205013240
Item no GF	775202203
Item no GTIN	07611205013240
Item no NOBB	60315212
Item no NRF	1050773
Item no RSK	1540834
Item no VVS	005822432

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	89
Gewicht der Artikeleinheit	0,422
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763244
Verpackung GTIN PL2	07611205063245
Verpackung GTIN PL4	06414900076289
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	89
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000309809
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,43015
Verpackungsgewicht PL2	4,5155
Verpackungsgewicht PL4	268,837
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com