


GF Primofit Adapter mit Außengewinde PE SDR11 - R NBR 40 - R1 1/4 MT

G

1156552

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse

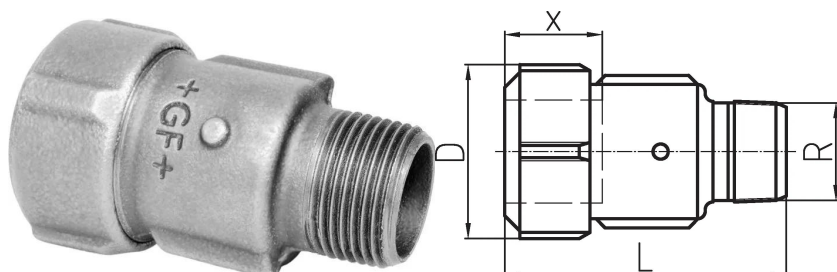

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde verzinkt PE SDR11 - R NBR

Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde PE SDR11 - R NBR 40 - R1 1/4 MT G

1156552

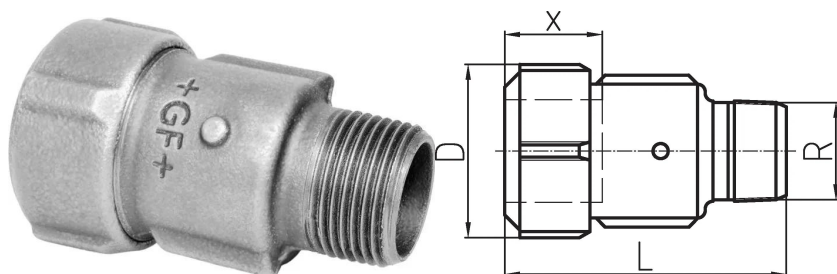

Product code

Item no EAN	7611205013257
Item no GF	775202204
Item no GTIN	07611205013257
Item no NOBB	60262271
Item no NRF	1050776
Item no RSK	1540835
Item no VVS	005822440

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	92
Gewicht der Artikeleinheit	0,6
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763251
Verpackung GTIN PL2	07611205063252
Verpackung GTIN PL4	06414900076272
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	92
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000425408
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,612524
Verpackungsgewicht PL2	3,18262
Verpackungsgewicht PL4	254,14864
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com