


GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R FKM 1 1/4 - R1 1/4 B

1156601

- für Stahlrohr

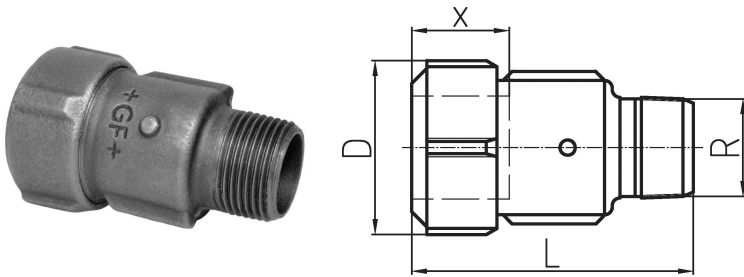

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R FKM

Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R FKM 1 1/4 - R1 1/4 B

1156601

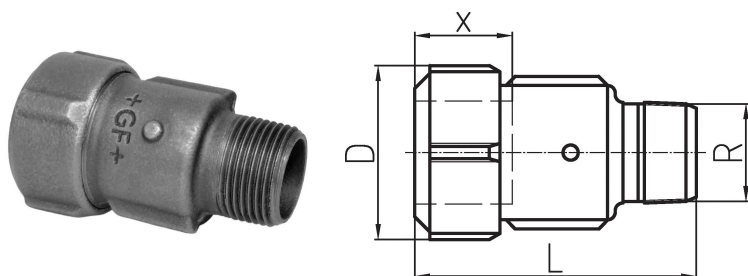

Product code

Item no EAN	7611205017330
Item no GF	775207054
Item no GTIN	07611205017330

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	94
Gewicht der Artikeleinheit	0,547
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	94
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205767334
Verpackung GTIN PL2	07611205067335
Verpackung GTIN PL4	06414900073523
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	94
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000434656
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,559524
Verpackungsgewicht PL2	5,80924
Verpackungsgewicht PL4	338,69896
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com