


GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR 3/4 - Rp3/4 G

1156628

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- * Flanschkonstruktion

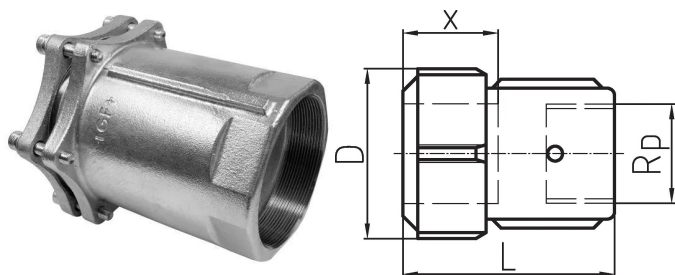

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp NBR 3/4 - Rp3/4 G

1156628



Product code

Item no EAN	7611205013479
Item no GF	775212052
Item no GTIN	07611205013479
Item no LVI	0180322
Item no NOBB	60366689
Item no NRF	1050689
Item no RSK	1540839
Item no VVS	005811406

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	63
Gewicht der Artikeleinheit	0,3016
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763473
Verpackung GTIN PL2	07611205063474
Verpackung GTIN PL4	06414900076111
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	63
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	1350

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000163863
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,30975
Verpackungsgewicht PL2	7,95775
Verpackungsgewicht PL4	454,7185
Verpackungsbreite PL1	51
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com