


GF Primofit PRIMOFIT-Adapter PE EPDM 20 - Rp1/2 FT

1156677

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- inklusive Stützhülse
- *** gemäß EN 1555-2

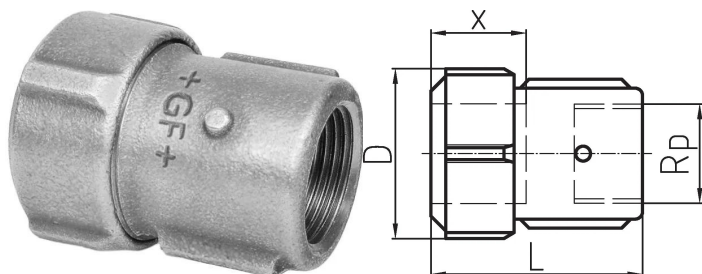

Ausschreibungstexte GF Primofit PRIMOFIT-Adapter PE EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit PRIMOFIT-Adapter PE EPDM 20 - Rp1/2 FT

1156677



Product code

Item no EAN	7611205016739
Item no GF	775216201
Item no GTIN	07611205016739

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	58
Gewicht der Artikeleinheit	0,235
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	58
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205766733
Verpackung GTIN PL2	07611205066734
Verpackung GTIN PL4	06414900073882
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	58
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	1620
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00011745
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,24275
Verpackungsgewicht PL2	7,4965
Verpackungsgewicht PL4	429,811
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com