


## GF Primofit PRIMOFIT-Adapter PE EPDM 40 - Rp1 1/4 FT

**1156680**

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- inklusive Stützhülse
- \*\*\* gemäß EN 1555-2

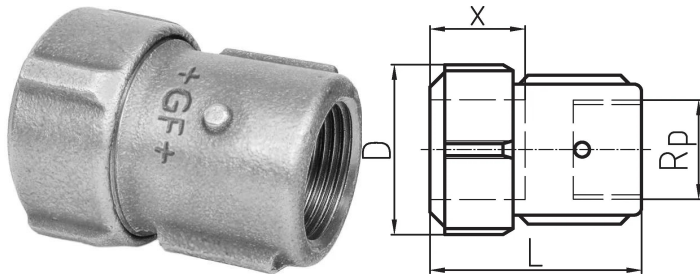

### Ausschreibungstexte GF Primofit PRIMOFIT-Adapter PE EPDM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit PRIMOFIT-Adapter PE EPDM 40 - Rp1 1/4 FT

1156680



### Status

Item Available From date

2025-12-31

### Product code

Item no EAN

7611205016760

Item no GF

775216204

Item no GTIN

07611205016760

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

68

Länge der Artikeleinheit

70

Gewicht der Artikeleinheit

0,56

Breite der Artikeleinheit

68

Item\_UOM

St.

### Measurements

LÄNGE\_L

70

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

07611205766764

Verpackung GTIN PL2

07611205066765

Verpackung GTIN PL4

06414900073851

Verpackungshöhe PL1

68

Verpackungshöhe PL2

100

Verpackungshöhe PL4

508

Verpackungslänge PL1

70

Verpackungslänge PL2

260

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

5

Verpackungsmenge PL4

360

Verpackungstyp PL1

Plastic\_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00032368
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,572524
Verpackungsgewicht PL2	2,98262
Verpackungsgewicht PL4	239,74864
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)