


GF Primofit PRIMOFIT-Adapter mit Innengewinde PE EPDM 50 - Rp1 1/2

1156681

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- inklusive Stützhülse
- *** gemäß EN 1555-2

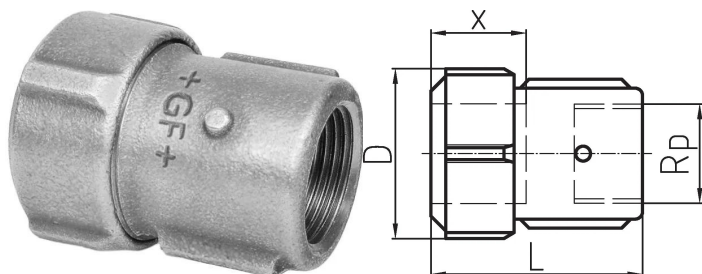

Ausschreibungstexte GF Primofit PRIMOFIT-Adapter PE EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit PRIMOFIT-Adapter mit Innengewinde PE EPDM 50 - Rp1 1/2

1156681



Product code

Item no EAN	7611205016777
Item no GF	775216205
Item no GTIN	07611205016777

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,7
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	75
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205766771
Verpackung GTIN PL2	07611205066772
Verpackung GTIN PL4	06414900073844
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000421875
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,712524
Verpackungsgewicht PL2	3,68262
Verpackungsgewicht PL4	290,14864
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com