


GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp FKM 2 1/2 - Rp2 1/2 B

1156693

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- * Flanschkonstruktion

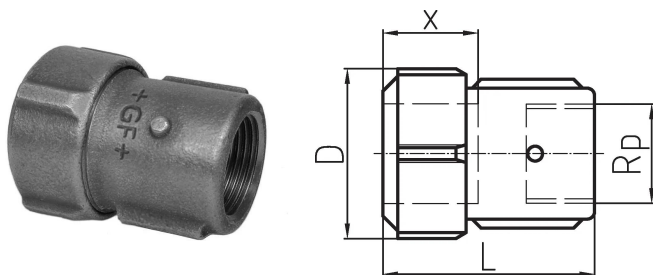

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp FKM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Innengewinde STL - Rp FKM 2 1/2 - Rp2 1/2 B

1156693



Product code

Item no EAN	7611205018177
Item no GF	775217057
Item no GTIN	07611205018177

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	119
Länge der Artikeleinheit	138
Gewicht der Artikeleinheit	2,6
Breite der Artikeleinheit	119
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205768171
Verpackung GTIN PL2	07611205068172
Verpackung GTIN PL4	06414900245975
Verpackungshöhe PL1	119
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	138
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	3
Verpackungsmenge PL4	162
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001954218
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	2,6036
Verpackungsgewicht PL2	8,0248
Verpackungsgewicht PL4	458,3392
Verpackungsbreite PL1	119
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com