


GF Primofit T-Stück (TO) verzinkt STL - Rp EPDM 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156759

- für Stahlrohr EN 10255-1
- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1

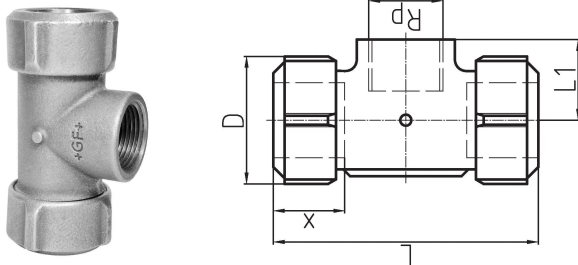

Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück (TO) verzinkt STL - Rp EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T-Stück (TO) verzinkt STL - Rp EPDM 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156759



Product code

Item no EAN	7611205020743
Item no GF	775316054
Item no GTIN	07611205020743

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	79
Gewicht der Artikeleinheit	0,818
Breite der Artikeleinheit	121
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	121
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205770747
Verpackung GTIN PL2	07611205070748
Verpackung GTIN PL4	06414900245203
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	79
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000650012
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,830524
Verpackungsgewicht PL2	4,27262
Verpackungsgewicht PL4	332,62864
Verpackungsbreite PL1	121
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com